Artens

PLUS 12

INTENS 3/4

Classe 33 12mm

zip'n'go® by Alsapan flooring



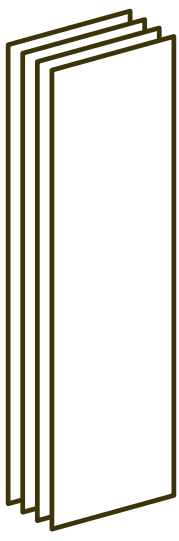



MAX 28°C

COMFORT

x6

FR REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ
PT PAVIMENTO FLUTUANTE LAMINADO
EL ΔΑΠΕΔΟ LAMINATE
RU ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
EN LAMINATE FLOORING
ES SUELO LAMINADO
IT PAVIMENTO LAMINATO
PL PODŁOGI LAMINOWANE
TK LAMINAT PARKE
RO PARCHETUL LAMINAT

30 YEARS GUARANTEE*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-31-943 Certifié PEFC pefc-france.org

CE

LM - Rue Chanzy - Lezennes - 59 712 Cedex 9 - France
14
EN 14041 EN13329 - Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur

Réaction au feu	Cfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
Glissance	DS
Classe de performance	4

N° de DoP : : A57272-70013825-2014
Disponible sur www.alsapan-flooring.com

FR *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). **ES** *Emisiones en el aire interior : Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que suponen un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va desde A+ (muy pocas emisiones) a C (grandes emisiones). **PT** *Emissoes para o ar interior : Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior, que apresentem um risco toxicidade quando inaladas, numa escala que vai de A+ (reduzido nível de emissões) a C (elevado nível de emissões). **IT** *Emissioni nell'aria interna : Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi) alla classe C (forti emissioni). **BR** *Emissões para o ar interior : Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior, que apresentem um risco toxicidade quando inaladas, numa escala que vai de A+ (reduzido nível de emissões) a C (elevado nível de emissões). **EL** *Εκπομπές στον αέρα εσωτερικών χώρων : Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ρύπων από πτητικές ουσίες στον αέρα εσωτερικών χώρων, οι οποίες ενέχουν κίνδυνο τοξικότητας δια της εισπνοής, σε κλίμακα κατηγορίας από A+ (ισχυροί ρύποι) ως C (ισχυροί ρύποι). **EN** *Indoor air emission: Information on the level of emission of volatile substances in interior air, featuring a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

LM – Rue Chanzy – Lezennes. 59 712 LILLE Cedex 9 – France. LM –Av. de la Vega, 2 - 28108 Alcobendas - Madrid – España. LM/ Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano Milano – Italia. LM -ul. Targowa 72, 03 - 734 Warszawa. – Polska. BCM-BRICOLAGE, S.A. Avenida. Dos Cavaleiros, n° 70 - 2790 - 045 CARNAXIDE - Portugal. – N° de contribuinte : 506848558. S.G.B. Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. Λεωφόρος Ηρακλείου 453, Τ.Κ. 14122 Αθήνα. LEROY MERLIN BRICOLAJ SRL Soseaua Chitilei 178, Sector 1, Bucuresti – Romania. SCB DIY COMPANY LTD 16 Kalamon Str - 2032 Strovolos Nicosia, Cyprus. ТОВ «Леруа Мерлен Україна», вул. Полярна 17 а, м. Київ, 04201, Україна. LM-MAYA YAPı MARKETLERI A. Ş, Tanburi Ali Efendi Cad., Bade sok. No:6, 34440 Etiler-Beşiktaş, İstanbul - TURKEY. ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ.

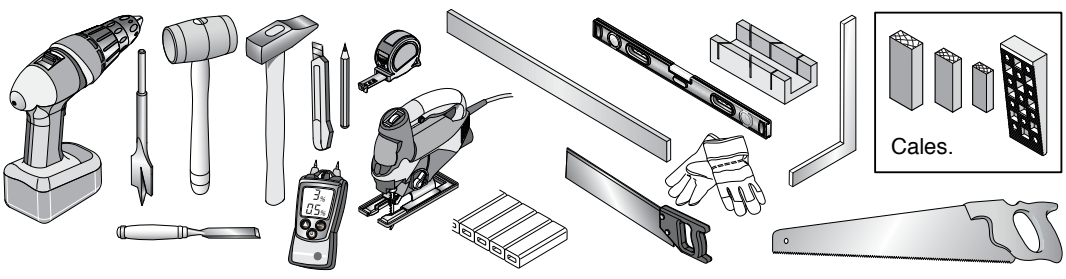

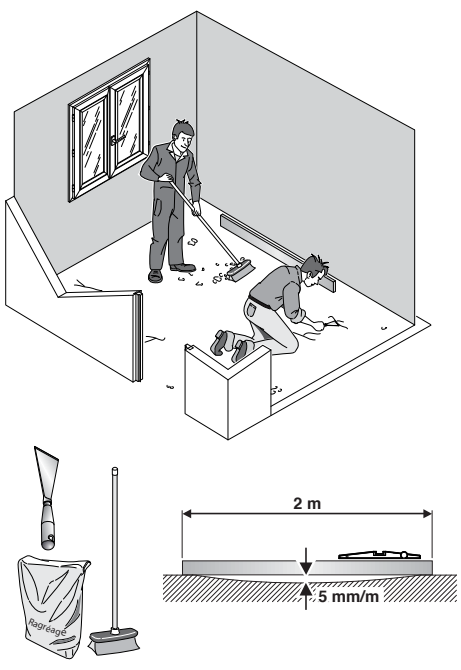

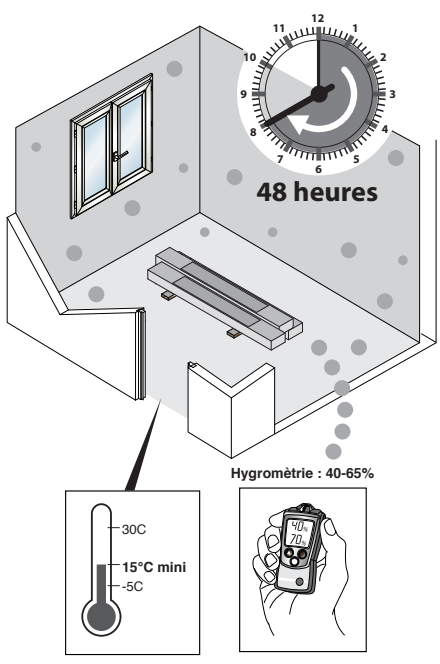

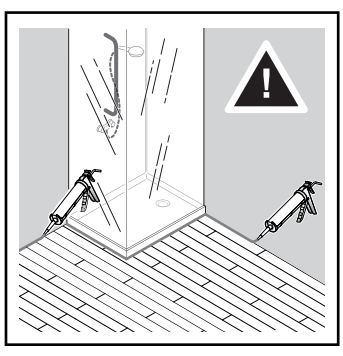

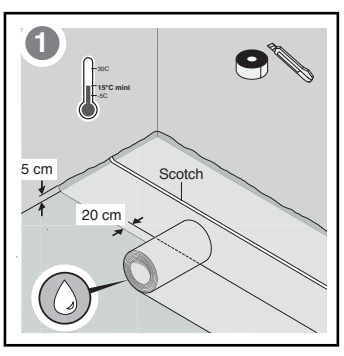

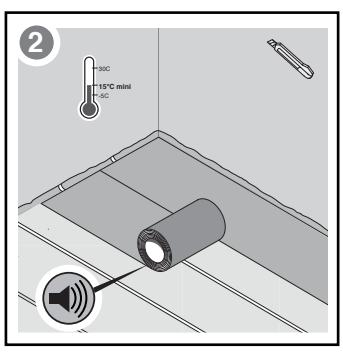

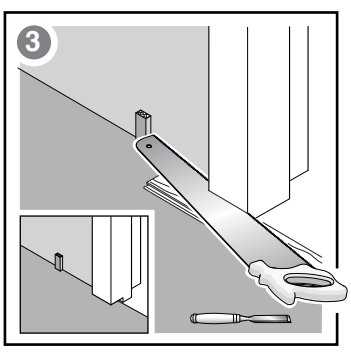

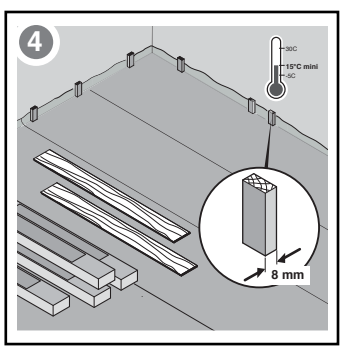

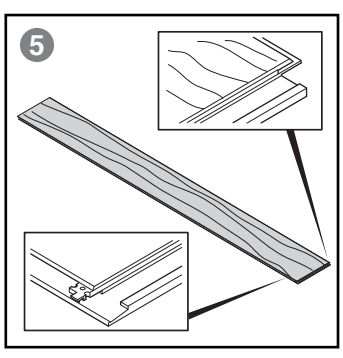

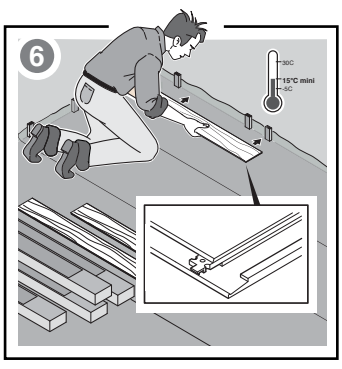

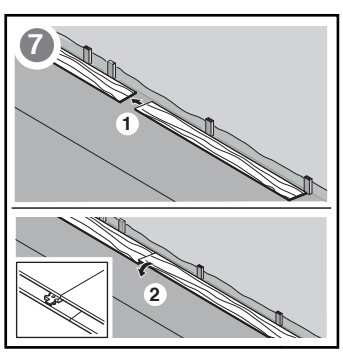

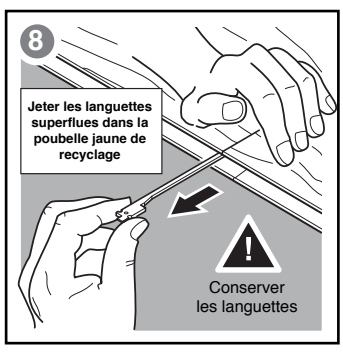

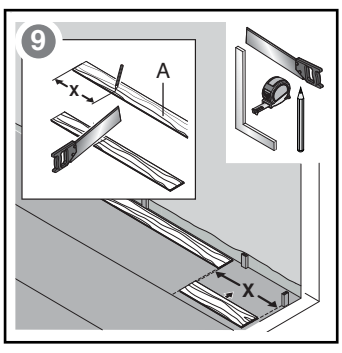

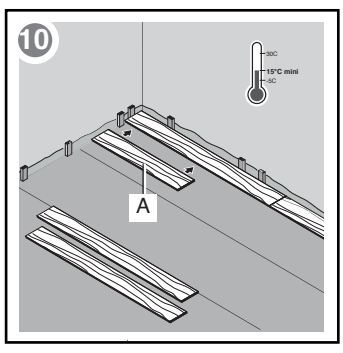

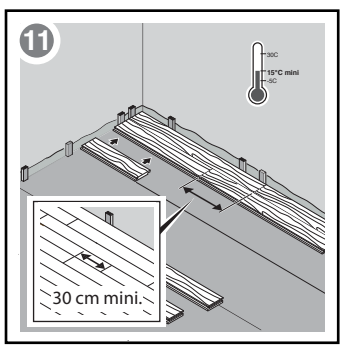

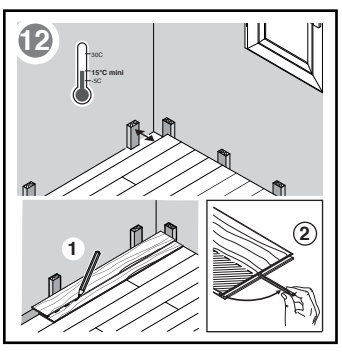

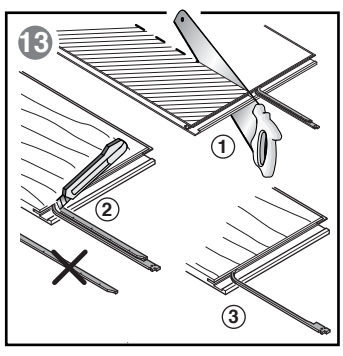

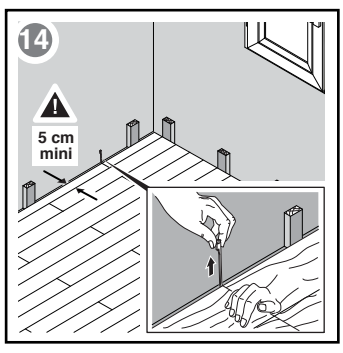

DEMONTAGE

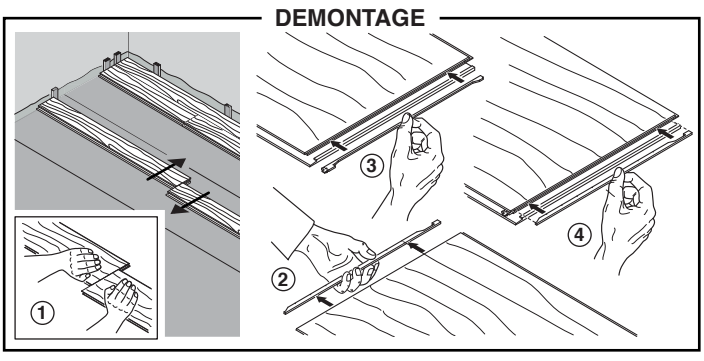

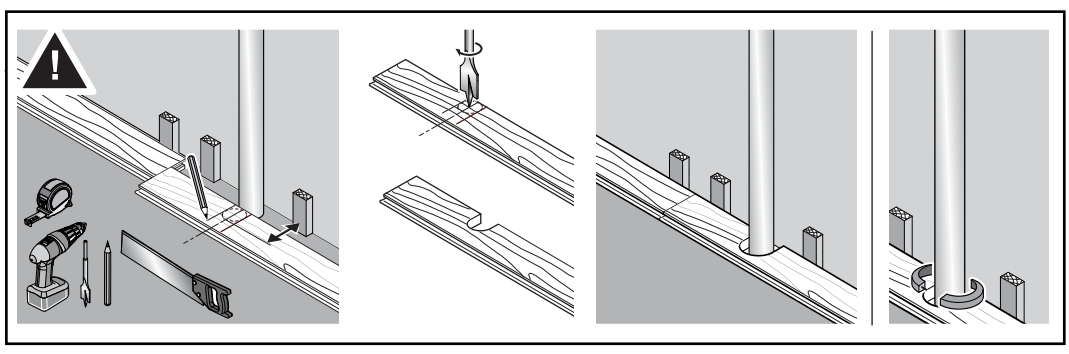

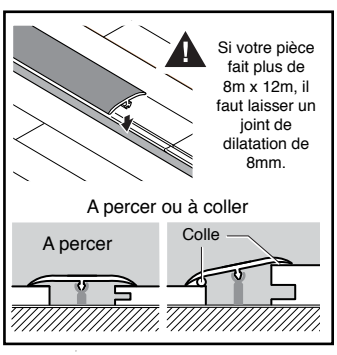

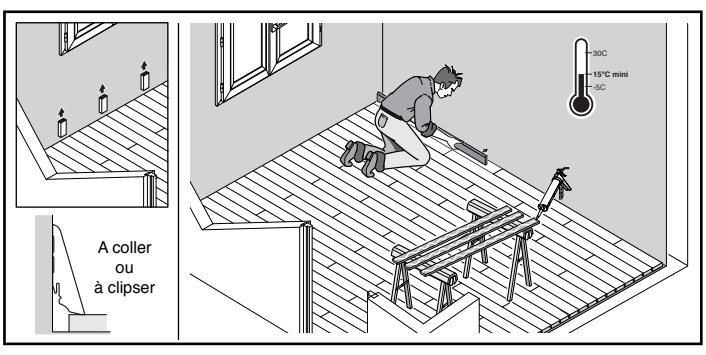

ENTRETIEN

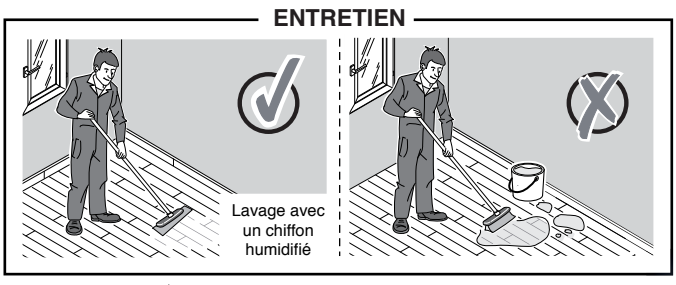

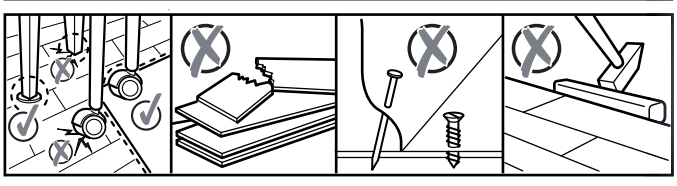

GARANTIE

La garantie s'étend selon les termes de garantie du fabricant (garantie de résistance à l'impact et à l'abrasion). Pour cela contactez votre revendeur.

La garantie commerciale est de deux ans (hors traitement de surface) et à compter de la date de livraison du produit au client.

FLASHEZ CE CODE POUR DÉCOUVRIR LA VIDÉO DE POSE DU zip'n'go'

Réf. 495298 - Ed. 08/2014 - Imprimé en France par Gyss Imprimeur - Obernai - troisetplus.com - Jean-pierre Debrie - Photos non contractuelles. - 321209